



# Epoxy Clear Cement Primer

## 永保新透明水泥底漆



**Product No. : 1073**

**產品編號 : 1073**

### General Description :

A Two Pack, Clear Primer based on epoxy resin and special hardener.

### 一般說明 :

由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑構成之二液型透明底漆。

### Uses :

Water and alkalis resistant clear primer for concrete wall, pipes and concrete products.

### 用途 :

水泥壁, 水泥管道及水泥製品防水防鹼用透明底漆。

### Characteristics :

1. Excellent resistance to water, seawater and sewage.
2. Excellent resistance to acids and alkalis.
3. Tough and hard film with very good adhesion.
4. Excellent resistance to abrasion.

### 特點 :

1. 耐水, 海水及污水性能優良.
2. 耐酸, 耐鹼性極優.
3. 漆膜堅韌且附着力強.
4. 耐磨損性極優.

### Color-Availability :

Clear Liquid

### 可調配顏色 :

透明液體

**Technical Data :****技術資料:**

Weight 重量		0.85 Kg/ L (Mixture) 0.85 公斤/公升 (混合漆)
Viscosity (25 °C) 黏度 (25 °C)		50 ~ 65 KU 50 ~ 65 KU
Drying Time (25 °C) 乾燥時間 (25 °C)	Set-to-touch 指觸	2 hrs 2 小時
	Dry hard 堅膜	10 hrs 10 小時
	Fully cured 完全硬化	7 days 7 天
Optimum Film Thickness 漆膜厚度	Wet 濕膜	100 microns 100 微米
	Dry 乾膜	25 microns 25 微米
Overcoating Intervals (25 °C) 塗料間隔 (25 °C)	Min. 最少	12 hrs 12 小時
	Max. 最多	5 days 5 天
Theoretical Coverage 理論塗佈量		38.00 m <sup>2</sup> / US Gallon 10.0 m <sup>2</sup> /L, 11.0 m <sup>2</sup> /Kg 38.00 m <sup>2</sup> / 美卡, 10.0 平方米/公升, 11.0 平方米/公斤
Solid by Volume 固體容積		30% 30%
Stock Shelf Life 貯藏安定性		Minimum 1 year under normal storage conditions. 正常情況下, 至少1年



**虹牌 油漆**

## TAI HING HONG 大興行

Main Office:  
G/F., 103 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong  
Tel.: (852) 2873 3078 Fax: (852) 2873 4953

Sheung Wan Office:  
Unit 1906, 19/F., Bonham Trade Centre,  
50 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong  
Tel.: (852) 2850 8518 Fax: (852) 2850 8515  
Email: paints@taihinghong.biz.com.hk





ISO 9001:2000  
Cert. No. 01 100 6507

### Application Data :

No. of Component(s) : Two  
No. of Coat(s) : One  
Dilution : 0~5% (by wt.)  
SP-12 Epoxy Thinner.  
Subsequent Coat : Epoxy and Polyurethane Finish  
Application Method : Airless Spray, Brush, Roller.

### 使用說明:


組合成份數目 : 2  
塗施層面 : 1  
稀釋 : 0~5% (重量比)  
SP-12 永保新調薄劑。  
適用面漆 : 永保新面漆, 優麗面漆  
塗裝方法 : 無氣噴塗, 刷塗, 滾塗。

### Packing Style :

3.2 Kg/ USG /Can  
16.0 Kg/ 5USG/ DR

### 包裝:

3.2 公斤/ 美卡/ 罐  
16.0 公斤/ 5美卡/ 桶

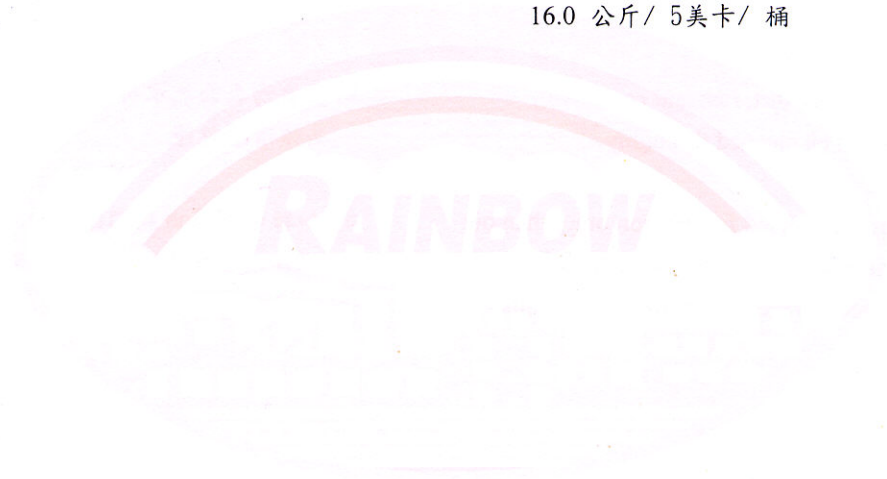

### Material Handling :

1. For spray application the necessary health precautions must be observed.
2. Keep away from heat sources.
3. Mix base and hardener according to the mixing ratio and stir thoroughly.
4. Avoid applying the paint in rainy or humid above 85%, RH particularly, a wet surface must be thoroughly dried.
5. All equipments must be cleaned immediately after use.
6. When used inside tanks, sufficient ventilation must be provided.
7. Adhered moisture, grease, dirt, rust and corrosive salts on substrate must be cleaned throughly.
8. If an alternative thinner is used for dilution other than our recommended thinner we will not be liable for any complications or defects arising from the usage of this material.

### 注意事項:

1. 噴塗施工時,必須注意一切安全措施.
2. 遠離熱源.
3. 主劑及硬化劑,必須按規定比例,均勻調合.
4. 陰雨或大氣相對濕度在85% RH 以上時,儘量避免施工,尤以表面潮濕者,必須使之完全乾燥.
5. 各項工具於使用完畢,須立刻洗淨.
6. 於貯槽內施工時,須注意予以充份通風.
7. 被塗物表面之水份,油脂,污泥,灰塵等附著物必須清除乾淨
8. 如稀釋劑非由我們推薦的,我們將不會保證任何有關使用上所引至的後果及缺點.



## TAI HING HONG 大興行

Main Office:  
G/F., 103 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong  
Tel.: (852) 2873 3078 Fax: (852) 2873 4953

Sheung Wan Office:  
Unit 1906, 19/F., Bonham Trade Centre,  
50 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong  
Tel.: (852) 2850 8518 Fax: (852) 2850 8515  
Email: paints@taihingong.biz.com.hk

